





Инструкция



Индикатор мигает: Устройство в режиме настройки
 OFF: Устройство в режиме ожидания

1

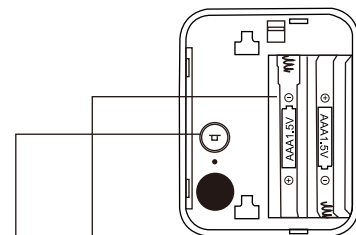


Отсек для батареек

Кнопка: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет мигать, устройство перейдет в режим настройки.

2

1. Откройте крышку отсека для батареек и вставьте батарейки (обратите внимание на положительный и отрицательный полюса батареек).

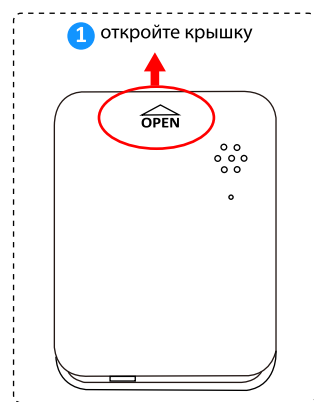

3



4


Скачайте приложение

2. Приложение iFEEL Safe+Smart доступно как для iOS, так и для Android. Для установки приложения вы также можете отсканировать QR-код для скачивания.




5


3. Подключите мобильное устройство к маршрутизатору Wi-Fi 2,4 ГГц (с доступом в Интернет), затем запустите приложение iFEEL Safe+Smart. Примечание: устройство поддерживает подключение только к маршрутизатору Wi-Fi 2,4 ГГц.

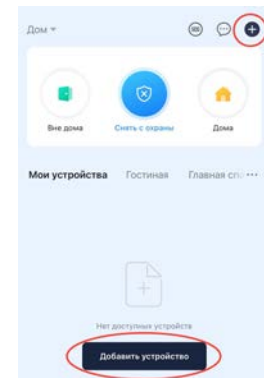

6

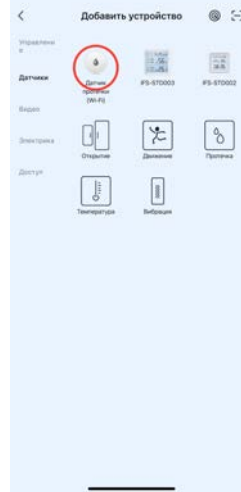


7

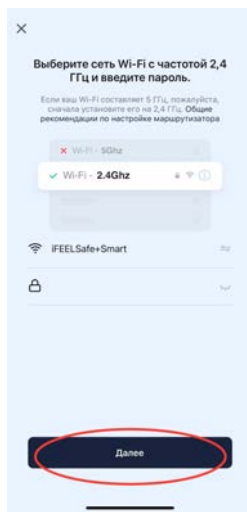


8


4. Нажмите кнопку сброса на 5 секунд, пока индикатор не начнет мигать, затем убедитесь, что индикатор мигает быстро и следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключить датчик к вашей сети.

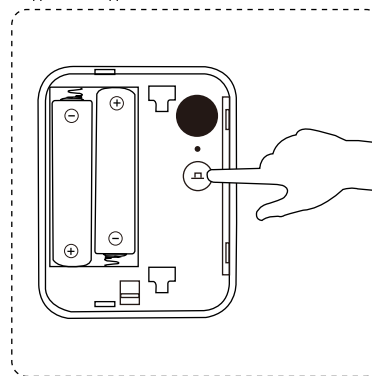

9

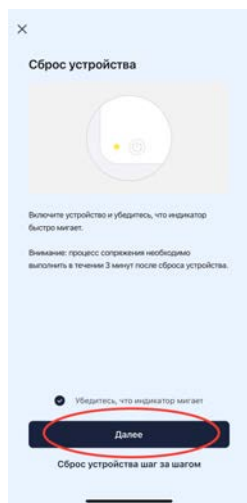

10

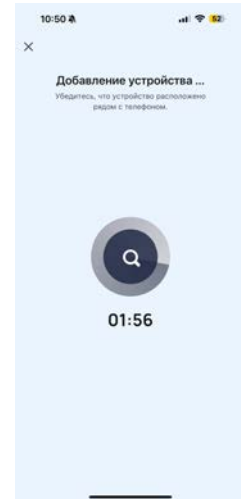


11



Подождите несколько секунд. Это устройство успешно добавлено, и вы можете переименовать его. Нажмите «Готово», чтобы завершить настройку.

12

5. Закройте крышку батарейного отсека и положите датчик в нужное место.

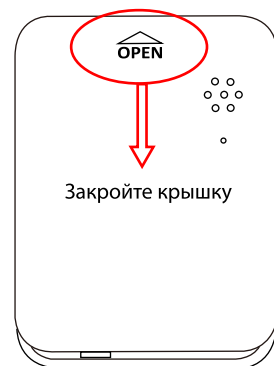

13

Обратите внимание, что сторона с индикаторами воды должна контактировать с поверхностью пола.



6. Как использовать датчик
 При обнаружении протечки воды датчик будет подавать 3-секундный звуковой сигнал в течение одной минуты, а приложение iFEEL Safe+Smart должно одновременно получать сигнал тревоги о протечке воды. Чтобы отключить сигнал тревоги, необходимо убрать датчик из зоны протечки воды.

14