


# iFEEL Electra Plus

## Умная розетка

### Руководство пользователя



EU

IFS-SP002

#### Описание продукта



#### Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC 85-230В, 50/60Гц  
Номинальный ток: не более 16А  
Тип беспроводной сети: Wi-Fi 2,4 ГГц  
Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11b/g/n  
Дальность беспроводной связи: 45м  
Рабочая температура: 0°C ~ 40°C  
Рабочая влажность: 20%~85%  
Температура хранения: 0°C ~60°C  
Влажность хранения: 0% ~90%  
Размер: 71 x 46 x 46 мм

#### Состояние LED

Состояние устройства	Состояние LED
Подключение Wi-Fi	Индикатор мигает быстро
AP режим	Индикатор мигает медленно
Вкл.	Индикатор включен
Выкл.	Индикатор выключен
Сброс	Индикатор быстро мигает (при первом сбросе) или медленно мигает (при втором сбросе)

#### Как сбросить устройство?

- (1) Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать. Затем устройство переходит в режим подключения Wi-Fi.  
(2) Нажмите и удерживайте кнопку сброса еще раз в течение 6 секунд, пока индикатор не начнет медленно мигать. Устройство переходит в режим AP.



#### Начните работу с приложением iFEEL Safe+Smart

##### 1. Скачайте приложение

- Скачайте приложение "iFEEL Safe+Smart" из APP Store или Google Play на свой смартфон.

##### 2. Зарегистрируйтесь и войдите в систему

- Запустите приложение "iFEEL Safe+Smart".
- Чтобы зарегистрироваться, введите адрес электронной почты, создайте пароль, затем войдите в приложение.
- Войдите в систему, если у вас уже есть учетная запись.

##### 3. Добавьте устройство


- Подключите устройство к источнику питания.
- Включите Bluetooth на смартфоне.
- Нажмите "Добавить устройство" или выберите символ "+" в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство.

- Затем приложение автоматически определит сокет и завершит добавление
- Выберите свой тип продукта и следуйте инструкции в приложении.
- Если подключение не удаётся, попробуйте использовать режим AP.

##### 4. Примечание

- Независимо от того, в каком режиме добавления находится устройство, вы можете использовать Bluetooth.
- Режим добавления устройства по умолчанию - режим smart config.
- Если подключение не удаётся, попробуйте использовать режим AP. На странице добавления устройства выберите режим AP в правом верхнем углу и следуйте инструкции в приложении.
- Устройство поддерживает только Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

#### Интерфейс устройства

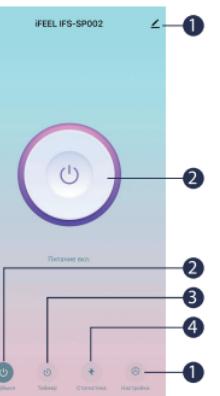

① Настройки:  
сведения об устройстве и другие настройки функций

② Кнопка вкл./выкл. и отображение состояния

③ Таймер

④ Измерение энергопотребления

#### Правила и условия безопасной эксплуатации

Устройство рекомендуется использовать только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях, магазинах, офисах.

- Поддерживайте чистоту устройства — периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- Не роняйте устройство;
- Не устанавливайте устройство:
  - в местах, где есть вероятность попадания воды на устройство;
  - в местах воздействия прямых солнечных лучей;
  - в местах скопления пыли и других загрязнений;
- Во избежание перегрева устройства периодически проветривайте помещение, в котором оно установлено.
- Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.
- Не открывайте, разбирайте, не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус поврежден, сломан или на нем имеются трещины. Не наносите на него краску.

#### Правила и условия хранения, перевозки и утилизации

- Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором. В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электротехники. Адреса пунктов приема электротехники на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

#### Информация об ответственности

Ненецелевое использование устройства считается нарушением условий эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Производитель придерживается принципа непрерывного развития и оставляет за собой право вносить (без предварительного уведомления) изменения и усовершенствования в устройство.

Производитель не несет ответственности за незаконное использование устройства, потеря дохода или любой, прямой или косвенный ущерб, независимо от того, чем они были вызваны.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности, а также правил и условий безопасной эксплуатации устройства.

Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые производителем, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления.

Программное обеспечение, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предоставленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.

Реальная скорость приема и передачи данных зависит от технологических возможностей, загруженности сети и естественных условий распространения радиоволн.

AppStore является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc.

#### Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантинного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантинном талоне. При внесении изменений в гарантинный талон изделие снимается с гарантинного обслуживания.

В течение гарантинного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки,

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;

- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или нечестного случая;

- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр.;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;

- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнения, молния и т.д.); естественным износом изделия и работами по периодическому обслуживанию прибора;
- использованием в промышленных и/или коммерческих целях;
- воздействиЕМ ВЫСОКИХ ВНЕШНИХ ТЕМПЕРАТУР НА НЕТЕРМОСТОЙКИЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ.

Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может привести к сбоям в работе устройства, повреждению и/или утере данных. Такие действия ведут к прекращению действия гарантии.

Кроме гарантии, предусмотренных действующим законодательством, производитель не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Изготовитель: East 6/F, Building 2 LaoBin Industry Xiang Road BaoAn District Shenzhen, China

Страна происхождения товара: Китай

Импортёр: ООО «Айфил Системс»  
121059, г. Москва, Бережковская наб. 16к2, каб.115

Дата производства: сентябрь 2023

Срок службы: 3 года

Гарантия: 1 год

Подпись уполномоченного лица

Место печати: